




**2 Vie - Funzione NC / NA**  
**Membrana di FKM - Attacchi Filettati G 3/8" ... G 1"**  
**2 Way - NC / NO Function**  
**Diaphragm in FKM - Threaded Ports G 3/8" ... G 1"**

**Elettrovalvole a Membrana Servopilotata per Uso Generale**  
 Valvole per Aria, Acqua, Fluidi Neutri o leggermente Corrosivi  
**Pilot Operated Solenoid Valves for General Applications**  
 Valves for Air, Water, Neutral or Light Corrosive Fluids

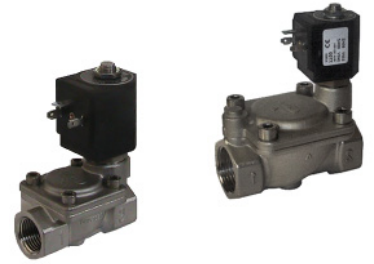


**INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION**


Tipo di Costruzione / Valve Design: Elettrovalvole a Membrana Servopilotata / Pilot Operated Diaphragm Solenoid Valves  
 Funzione / Function: 2 Vie - Funzione NC / NA / 2 Way - NC / NO Function.  
 Attacchi / Connections: Attacchi Filettati ISO 228 G 3/8" ... G 1" / Threaded Ports ISO 228 G 3/8" ... G 1"  
 Campo Temperature / Temperature Range: FKM -10 ... +130 °C  
 Accessori Opzionali / Optional Equipments: Comando Manuale su Orifizio Pilota / Manual Override on Pilot Orifice

**Materiali - Materials**

Corpo - Valve Body: A Aisi 316L Inox / St. St. ASME SA351/351M (CF3M)  
 Membrana - Diaphragm: B FKM  
 Nucleo - Plunger: C Acciaio Inox - Stainless Steel  
 Tubo - Tube: D Aisi 304 Acciaio Inox - Stainless Steel  
 Anello Sfasamento / Shading Ring: Argento / Silver

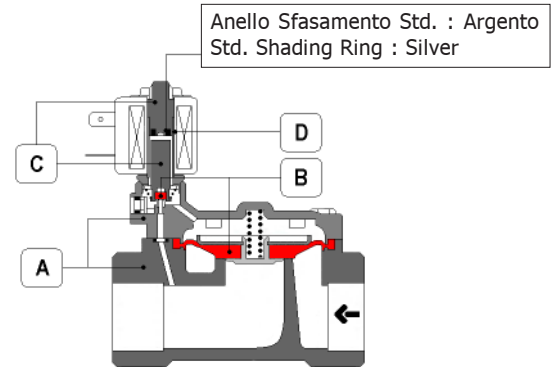


ATTACCHI - DN PORT SIZE - DN	RIFERIMENTO - REFERENCE NC	MEMBRANA DIAPHRAGM	KV l/min	PRESSIONE - PRESSURE RANGE Min (bar) AC (bar) DC (bar)	NOTE REMARKS
G 3/8"	Ø 13 D204DVZ1	RD204DVZ1 FKM	55	0.3 16 16	
G 1/2"	Ø 13 D205DVZ1	RD205DVZ1 FKM	63	0.3 16 16	
G 3/4"	Ø 25 D206DVY1	RD206DVY1 FKM	140	0.3 16 16	
G 1"	Ø 25 D222DVY1	RD222DVY1 FKM	160	0.3 16 16	

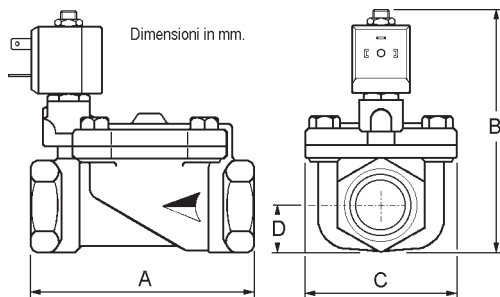

**Dimensioni - Dimensions**

G	A	B	C	D
3/8"	67	102	44	15
1/2"	67	102	44	15
3/4"	96	125	70	24
1"	96	125	70	24



**Parte Elettrica - Electrical Part**

Bobina per Connettore EN 175301  
 Classe Isolamento : Classe F  
 Classe Protezione : IP65  
 Coil for EN 175301 Connector  
 Coil Insulation : Class F  
 Protection Class : IP65

**EN 175301-803-A BOBINE / COILS**

tensione voltage	class F 155°C	ritegno holding	attrazione attraction
24 DC	7250	14 W	-
24 V. 50/60	7200	18 VA	36 VA
110/50-120/60	7400	18 VA	36 VA
230/50-240/60	7700	18 VA	36 VA