

2 Vie - Attacchi Filettati
Sede Sfera di PTFE - Funzione On / Off
2 Way - Threaded Ports
PTFE Ball Seat - On/ Off Function
Valvole per Impiego Generale

 Valvole di Intercettazione per impianti Idrici, di Pompaggio, Riempimento,
 Valvole per Acqua, Olio, Fluidi Neutri

General Application Valves

 Shut-off Valves for Pumping, Filling, Heating, Cooling Systems, etc...
 The valve is suitable for Water, Oils, Neutral Fluids

DATI TECNICI - TECHNICAL INFORMATION
Valvola - Valve Body


Pressione Nominale	vds. Diagramma
Nominal Pressure	see Diagram
Campo Temperature	vds. Diagramma
Temperature Range	see Diagram
Attacchi	Terminali Filettati
Connections	Threaded Ports ISO 228-G 1/2" ... G 3"

Motore Elettrico
Electric Actuator


Coppia - Torque	35 Nm
Tensioni - Inserzione	24V AC / DC
Voltages - Duty Cycle	200...240 VAC
Tempo Manovra 90°	11 sec. - 16 sec.
90° Operation Time	12 sec.
	vds. diagramma
Consumo Corrente	1.50 A
Current Consumption	0.29 A
	0.38 A
Potenza - Power	10W 220...240 VAC - 7W 24 VAC/DC
Temperatura Esercizio	-10 °C ... +60 °C
Working Temperature	
Protezione - Protection	IP67 (IEC 60529)
Peso - Weight	1.7 ... 2.0 Kg

Materiali - Materials

Attuatore Elettrico	Custodia di Alluminio, Coperchio Policarbonato
Electric Actuator	Aluminium Housing, Polycarbonate Cover
Corpo - Valve Body	01 Ottone Cromato - Chrome Plated Brass
Sfera - Ball	02 Ottone Cromato - Chrome Plated Brass
Tenuta Sede - Ball Seat	03 PTFE
O-Ring	04 FKM

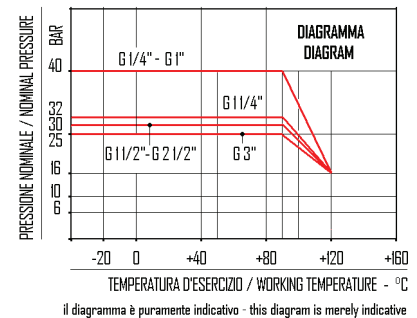
200 ... 240 VAC - TEMPO DI MANOVRA / TRAVEL TIME

12 sec.	36 secondi	12 sec.	36 secondi	12 sec.
TEMPO CORSA	TEMPO DISINSERZIONE	TEMPO CORSA	TEMPO DISINSERZIONE	TEMPO CORSA



MISURA - SIZE	200 ... 240V AC	24V AC / DC	DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)
G 1/2" Ø 15	4111 40 JS01.35.A7	4111 40 JS01.35.A2	
G 3/4" Ø 20	4111 50 JS01.35.A7	4111 50 JS01.35.A2	
G 1" Ø 25	4111 60 JS01.35.A7	4111 60 JS01.35.A2	
G 1-1/4" Ø 32	4111 70 JS01.35.A7	4111 70 JS01.35.A2	
G 1-1/2" Ø 38	4111 80 JS01.35.A7	4111 80 JS01.35.A2	
G 2" Ø 45	4111 90 JS01.35.A7	4111 90 JS01.35.A2	
G 2-1/2" Ø 62	4111 A0 JS01.35.A7	4111 A0 JS01.35.A2	
G 3" Ø 76	4111 B0 JS01.35.A7	4111 B0 JS01.35.A2	

2 Fine Corsa Ausiliari
Standard
2 Auxiliary Switches
as Standard

G	DN	L	M	E	F
1/2"	15	65	32	16	29
3/4"	20	75	40	20	32
1"	25	86	47	24	36
1-1/4"	32	95	58	29	41
1-1/2"	40	101	69	35	57
2"	50	120	82	41	64
2-1/2"	65	165	108	54	90
3"	80	188	130	65	100

