

3 Vie L/T - Attacchi Filettati
Sede Sfera di PTFE - Funzione On / Off
3 Way L/T - Threaded Ports
PTFE Ball Seat - On / Off Function

Valvole per Impiego Generale

Valvole per Sistemi di Deviazione o Miscelazione di Fluidi.

Valvole per Acqua, Aria, Olio, Fluidi Neutri

General Application Valves

Valves for Diverting or Mixing Fluid Systems.

The valve is suitable for Water, Air, Oils, Neutral Fluids



DATI TECNICI - TECHNICAL INFORMATION

Valvola - Valve Body

Pressione Nominale
Nominal Pressure vds. Diagramma
see Diagram

Campo Temperature
Temperature Range vds. Diagramma
see Diagram

Attacchi
Connections Terminali Filettati
Threaded Ports ISO 228-G 1/2" ... G 2"


**Motore Elettrico
Electric Actuator**

Coppia - Torque 35 Nm
Tensioni - Inserzione 24V AC / DC ED 100% secondo IEC 60034-S4
Voltages - Duty Cycle 200...240 VAC ED 25% according to IEC 60034-S4
Tempo Manovra 90° 11 sec. - 16 sec. 24V AC / DC 60 Hz
90° Operation Time 12 sec. 200 / 240V 50 Hz

Consumo Corrente 1.50 A
Current Consumption 0.29 A 24V AC / DC
0.38 A 200 / 240 50 Hz
0.38 A 200 / 240 60 Hz

Potenza - Power 10W 220...240 VAC - 7W 24 VAC/DC
Temperatura Esercizio -10 °C ... +60 °C
Working Temperature

Protezione - Protection IP67 (IEC 60529)

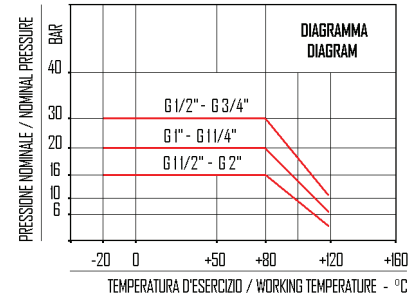


il diagramma è puramente indicativo - this diagram is merely indicative

200 ... 240 VAC - TEMPO DI MANOVRA / TRAVEL TIME

12 sec.	36 secondi	12 sec.	36 secondi	12 sec.
TEMPO CORSA	TEMPO DISINSERZIONE	TEMPO CORSA	TEMPO DISINSERZIONE	TEMPO CORSA


Materiali - Materials

Attuatore Elettrico Custodia di Alluminio, Coperchio Policarbonato
Electric Actuator Aluminium Housing, Polycarbonate Cover
Corpo - Valve Body 01 Ottone Cromato - Chrome Plated Brass
Sfera - Ball 02 Ottone Cromato - Chrome Plated Brass
Tenuta Sede - Ball Seat 03 PTFE
O-Ring 04 FKM

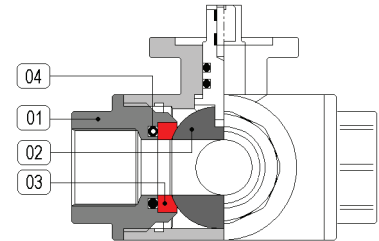

MISURA - SIZE 200 ... 240V AC 24V AC / DC DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

MISURA - SIZE	200 ... 240V AC	24V AC / DC
G 1/2" Ø 14	4311 4● JS01.35.A7	4311 4● JS01.35.A2
G 3/4" Ø 19	4311 5● JS01.35.A7	4311 5● JS01.35.A2
G 1" Ø 24	4311 6● JS01.35.A7	4311 6● JS01.35.A2
G 1-1/4" Ø 30	4311 7● JS01.35.A7	4311 7● JS01.35.A2
G 1-1/2" Ø 38	4311 8● JS01.35.A7	4311 8● JS01.35.A2
G 2" Ø 48	4311 9● JS01.35.A7	4311 9● JS01.35.A2

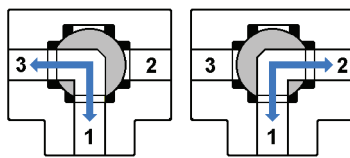

sostituire il digit ● con la funzione desiderata
3 → corpo a "L" 4 → corpo a "T"
please replace digit ● by desired function
3 → "L" body ports 4 → "T" body ports

G	DN	H	L
1/2"	14	33	78
3/4"	19	47	87
1"	24	47	105
1-1/4"	30	52	118
1-1/2"	38	70	134
2"	48	80	161

