


2 vie - Sede Sfera di PTFE (EPDM / FPM)
Attacchi Filettati o Incollaggio
2 way - PTFE (EPDM / FPM) Ball Seat
Threaded & Plain Female Ends

Valvole per Applicazioni Anticorrosive
per Fluidi molto Aggressivi ove i Materiali Metallici non sono compatibili
Valves for Corrosive Applications
for High Aggressive Fluids where Metallic Material is not suitable



INFORMAZIONI TECNICHE - TECHNICAL INFORMATION

Valvola - Valve Body


Pressione Nominale Nominal Pressure	vds. Diagramma see Diagram
Campo Temperature Temperature Range	vds. Diagramma see Diagram
Attacchi Connections	Terminali Filettati Threaded Ports G 1/2" ... G 2"

**Motore Elettrico
Electric Actuator**


Coppia - Torque	35 Nm	
Tensioni - Inserzione	24V AC / DC	ED 100% secondo IEC 60034-S4
Voltages - Duty Cycle	200...240 VAC	ED 25% according to IEC 60034-S4
Tempo Manovra 90° 90° Operation Time	11 sec. - 16 sec.	24V AC / DC 60 Hz
	12 sec.	200 / 240V 50 Hz
	vds. diagramma	see diagram
Consumo Corrente Current Consumption	1.50 A	24V AC / DC
	0.29 A	200 / 240 50 Hz
	0.38 A	200 / 240 60 Hz
Potenza - Power	10W 220...240 VAC - 7W 24 VAC/DC	
Temperatura Esercizio Working Temperature	-10 °C ... +60 °C	
Protezione - Protection	IP67 (IEC 60529)	
Peso - Weight	1.7 ... 2.0 Kg	

Materiali - Materials

Attuatore Elettrico Electric Actuator	Custodia di Alluminio, Coperchio Policarbonato Aluminium Housing, Polycarbonate Cover
Corpo - Valve Body	01 PVC-U (Cloruro di Polivinile Rigido)
Sfera - Ball	02 PVC-U (Cloruro di Polivinile Rigido)
Tenuta Sede - Ball Seat	03 PTFE 04 EPDM - FPM

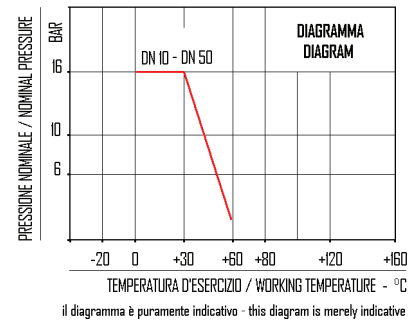

200 ... 240 VAC - TEMPO DI MANOVRA / TRAVEL TIME

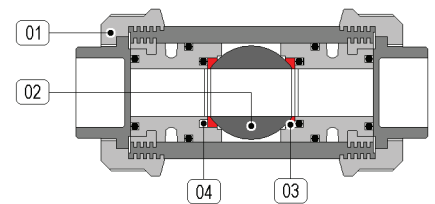

MISURA - SIZE 200 ... 240V AC 24V AC / DC DIMENSIONI - DIMENSIONS (mm)

MISURA - SIZE	Ø	200 ... 240V AC	24V AC / DC
G 1/2"	Ø 15	522● 40 JS01.35.A7	522● 40 JS01.35.A2
G 3/4"	Ø 20	522● 50 JS01.35.A7	522● 50 JS01.35.A2
G 1"	Ø 25	522● 60 JS01.35.A7	522● 60 JS01.35.A2
G 1-1/4"	Ø 32	522● 70 JS01.35.A7	522● 70 JS01.35.A2
G 1-1/2"	Ø 40	522● 80 JS01.35.A7	522● 80 JS01.35.A2
G 2"	Ø 50	522● 90 JS01.35.A7	522● 90 JS01.35.A2

- sostituire il digit 2 → EPDM ● col materiale desiderato della guarnizione 4 → FPM
- please replace digit 2 → EPDM ● by desired ball O-Ring material 4 → FPM

2 Fine Corsa Ausiliari Standard

2 Auxiliary Switches as Standard

Dimensioni - Dimensions mm.

DN d	attacchi - connections		
	B1	B2	B3
15 1/2"	29	58	110
20 3/4"	35	73	116
25 1"	39	74	134
32 1-1/4"	46	97	153
40 1-1/2"	52	104	156
50 2"	62	114	186

